


funktel FC5 L

Personen-Notrufgerät für GAP-fähige DECT-Stationen und funktel-Multizell-Systeme



- Oben liegende Notruftaste und seitliche Warnalarmtaste zur Anwahl einer vordefinierten Rufnummer
- Integrierte Alarmsensoren für Lage- und Abrissalarm zur automatischen Anwahl einer weiteren vordefinierten Rufnummer
- Parametrierbarer Voralarm (Ton / Vibration)
- Schutzklasse IP 65: Staubsicht und strahlwassergeschützt
- Fallschutz für bis zu 1,8 Meter
- Wechselbarer Li-Ion-Akku, verschraubt, bis zu 200 Std. Standby
- Abriebfeste, beleuchtete Tastatur
- blue.tooth für Audio
- Abgedeckte Buchse für Audio-Zubehör
- HAC-kompatibel – keine Störgeräusche an analogen Hörgeräten
- Software-Update Over Air-Funktion in funktel-DolP-Systemen

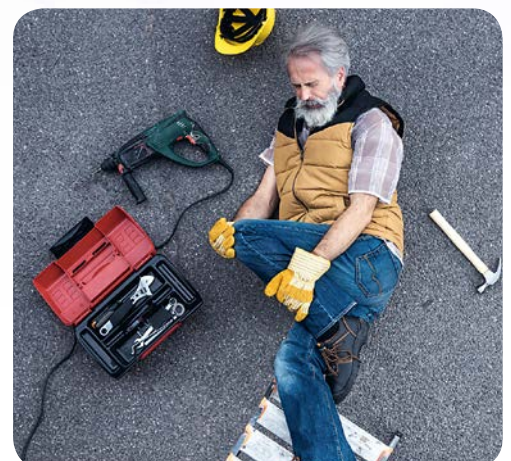

funktel FC5 L

DECT-Industrie-Handset mit Personen-Notruffunktionen



Leistungsmerkmale

- Alarmierung über Tasten:
 - ▶ Rote, eindeutig zu erreichende Notruftaste
 - ▶ Seitliche Warnalarmtaste
 - ▶ Automatische Anwahl von Notrufnummer 1 mit Freisprechfunktion
- Alarmierung über Sensorik:
 - ▶ Lagealarm über integrierten Lageschalter
 - ▶ Verlustalarm über Kordelabriss
 - ▶ Automatische Anwahl Notrufnummer 2 mit Freisprechfunktion
- Wechselbare Mem-Card
- Schutzklasse IP 65: staubdicht und strahlwassergeschützt
- Robustes Gehäuse
- Beleuchtete Tastatur, abriebfest
- Hochwertige Akustik
- Audio-Schnittstellen: blue.tooth und Klinkenstecker
- Vibrationsmelder

Optionales Zubehör

- Einzel- und 6-fach Ladeschale für Gerät oder Akku
- Einbau-Ladefach für Depot- und Schließfachanlagen
- USB-Programmier-Tool
- MemCard
- Tragezubehör und Taschen
- Headsets und Audiozubehör

Technische Daten DECT-Handset funktel FC5 L

Funktstandard:	DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frequenzbereich:	1,88 ... 1,9 GHz
Sendeleistung:	Mittelwert: 10 mW, Spitzenwert: 250 mW
Maße:	142 x 46 x 31 mm (inkl. Klipp)
Gewicht:	ca. 140 g (inkl. Akku und Klipp)
Display:	2" TFT, 64 k Farben, 176 x 220 Pixel
Tastatur:	Abriebfeste, beleuchtete Hardcaps mit Navigationskreuz und Softkeys
Adressbuch:	500 Einträge lokal, jeweils mit Name, 2 Rufnummern und Kommentar, zentrales Telefonbuch (systemabhängig)
Anruflisten:	Je 20 Einträge für abgehende, angenommene und verpasste Rufe
MemCard (optional):	MemCard-Steckplatz (kompatibel zu FC1 / FC4 / FC11, D3 / D11 und FC5 / D5)
Ruftonlautstärke:	max. 98 dB (SPL)*, mit Vibration
Betriebsdauer Handset**:	Sprechen: bis zu 20 Stunden Stand-by: bis zu 200 Stunden
Akkutyp:	Lithium-Ionen, 1200 mAh
Ladezeit:	ca. 4 Std. typisch, ca. 7 Std. bei leerem Akku
Betriebstemperatur:	Handset: -10 ... +55 °C Ladeschale: +5 ... +40 °C
Lagertemperatur:	-25 ... +55 °C (Kurzzeitlagerung, max. 1 Monat) 0 ... +25 °C (max. 12 Monate)
Transporttemperatur:	-20 ... +60 °C (mit Akku)
Schutzklasse:	IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
Lieferumfang:	Akku, MemCard, Ladegerät, Steckernetzteil, Klipp
Art.-Nr.	5.010.780.500

Zubehör für funktel FC5 L

Wechselakku:	Li-Ion, 1200 mAh
Tragetaschen:	verschiedene Modelle – Ihr Partner berät Sie gern

*) Abhängig vom Klingelton

**) Bei vollem Akku, abhängig von den Systemeinstellungen sowie der Displaybeleuchtung



Stabiler Klipp und separate Notruftaste

Mit dem stabilen, verschraubten Klipp hat das funktel FC5 L immer optimalen Halt. Die separaten Tasten für Notfall und Warnalarm erhöhen das Sicherheitsniveau signifikant.



MemCard

Netzinformationen und Telefonbuchdaten älterer Gerätegenerationen werden von der SIM-Karte (optional) automatisch in den internen Speicher kopiert. Dadurch ist ein Gerätewechsel auch ohne Technikereinsatz einfach möglich.



funktel GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Telefon: +49 - 53 41 - 22 35-0
Telefax: +49 - 53 41 - 22 35-709
www.funktel.com